


Applicazione: su pannelli sandwich.
Montaggio: mediante apposite attrezzature manuali o pneumatiche.

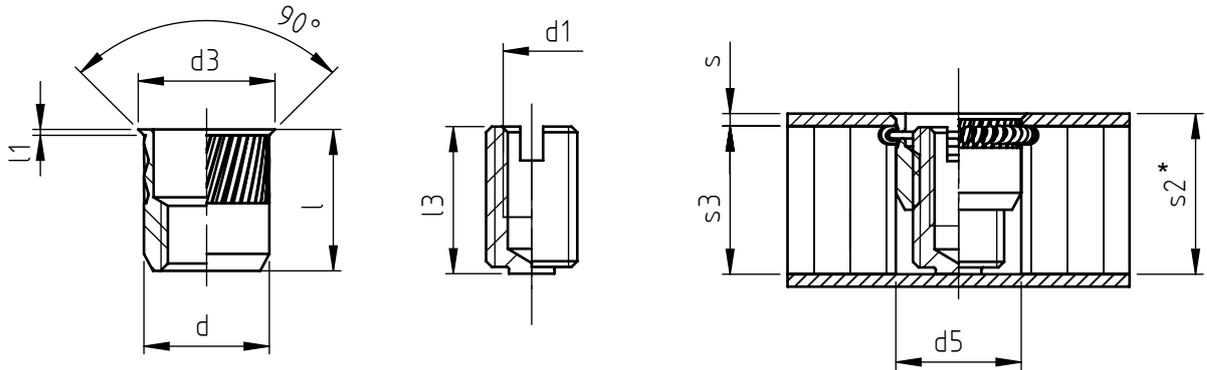

* Quota s2 variabile in funzione dello spessore s e dalla regolazione del grano.

codice	d1 6H	s spessore pelle	s3 min.	s2 *	l3	l	d	d3	l1	d5 +0,15/0
TF/AM08XZI-M4/15X	M 4	0,5 ÷ 3,5	15,7	19	15	16	11	12	0,6	11
TF/AM08XZI-M4/20X				24	20					
TF/BM08XZI-M4/15X		3,5 ÷ 6,0	18,2	21	15	18,5				
TF/BM08XZI-M4/20X				26	20					
TF/AM08XZI-M5/15X	M 5	0,5 ÷ 3,5	15,7	19	15	16				
TF/AM08XZI-M5/20X				24	20					
TF/BM08XZI-M5/15X		3,5 ÷ 6,0	18,2	21	15	18,5				
TF/BM08XZI-M5/20X				26	20					
TF/AM08XZI-M6/15X	M 6	0,5 ÷ 3,5	15,7	19	15	16				
TF/AM08XZI-M6/20X				24	20					
TF/BM08XZI-M6/15X		3,5 ÷ 6,0	18,2	21	15	18,5				
TF/BM08XZI-M6/20X				26	20					
TF/AM10XZI-M6/15X		M 6	0,5 ÷ 3,5	19,5	19,5	15	20			
TF/AM10XZI-M6/20X					24,5	20				
TF/BM10XZI-M6/15X	3,5 ÷ 6,0		22	22	15	22,5				
TF/BM10XZI-M6/20X				27	20					
TF/AM12XZI-M8/15X	M 8	0,5 ÷ 3,5	23	24	15	23				
TF/AM12XZI-M8/20X				29	20					
TF/BM12XZI-M8/15X		3,5 ÷ 6,5	26	26	15	26				
TF/BM12XZI-M8/20X				31	20					

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.
Altre forme e filettature sono disponibili su richiesta, per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Specialinsert.
Per ottenere un corretto impiego del prodotto è consigliabile effettuare prove di fissaggio per determinare il tipo di adesivo idoneo e la corretta altezza del grano.

Standard
 Su richiesta
 Non prodotto

Materiale: acciaio inox nr.1.4305
 Finitura: allo stato naturale
 Tolleranze: quote senza indicazione di tolleranza grado di precisione grossolano, secondo UNI 5307
 Filettatura: metrica ISO 6 H
 Esempio di designazione: rivetto tubolare filettato testa a filo zigrinato strutturale per pannello sandwich di spessore (l2) di 21 mm, spessore delle pelli di 1 mm, filettatura (d1) M 6, in acciaio inox: TFAM08XZI-M6/15X

TFAM08XZI-M6/15X

